


Шурупы с полукруглой уменьшённой головкой

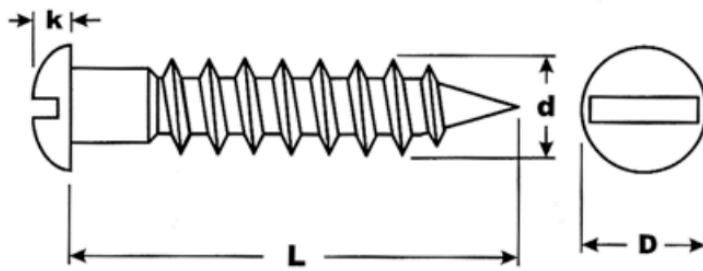

ТУ 14-4-1337-85

Диаметр стержня	d, мм	4,0
Диаметр головки	D, мм	7,0
Высота головки	h, мм	2,8
Длина	L, мм	Теоретическая масса кг/10000
		4,0
10		1,25
13		1,45
16		1,67
18		1,81
20		1,95
22		2,09

Область применения

Применяется в мебельной промышленности для скрепления деревянных конструкций.